

A -

MATERIALI E METODI

50 500

RECOVERY, RICRISTALLIZZAZIONE E CRESCITA DEI GRANI

M	Fenomeno
---	----------

MODELLI D

1) ...

2) ...

3) ...

4)

5) ...

6) ...

5)

7) ...

8) ...

SVILUPPO

9) ...

6)




Tab.3 -


T [°C]	Q [j/mol]
450	338160
470	316511
500	309770





OUTPUT DEL MODELLO

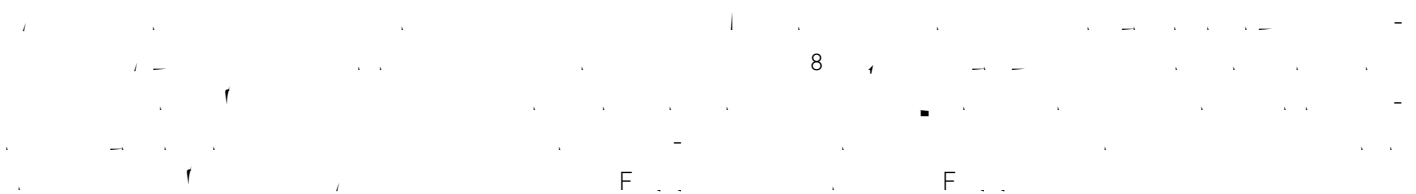

VARIAZIONI STRUTTURALI INDOTTE DAI TRATTAMENTI TERMICI

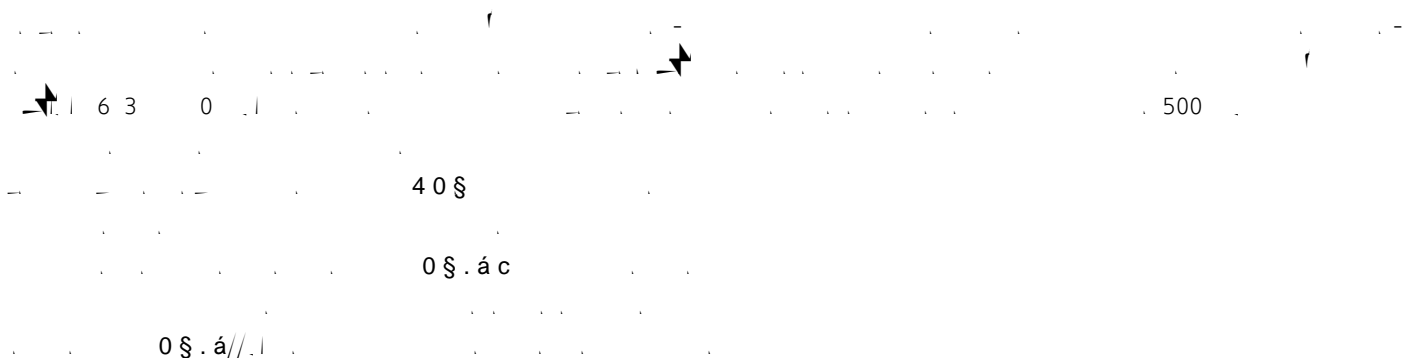

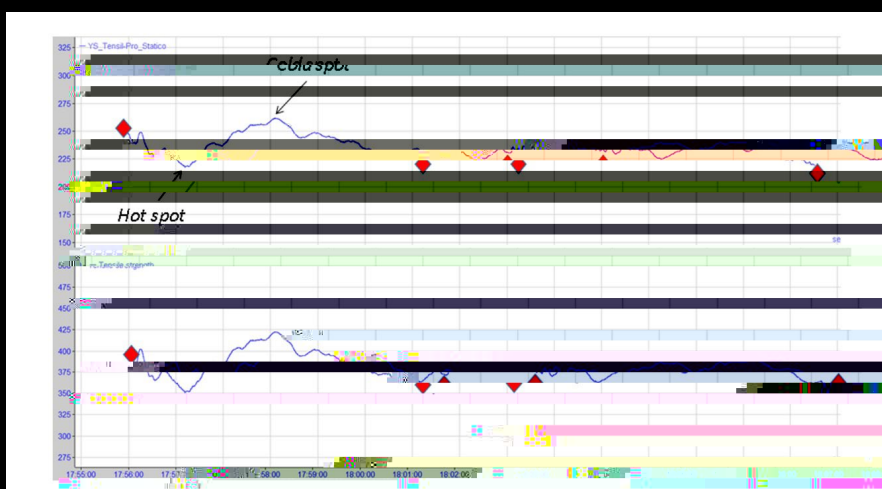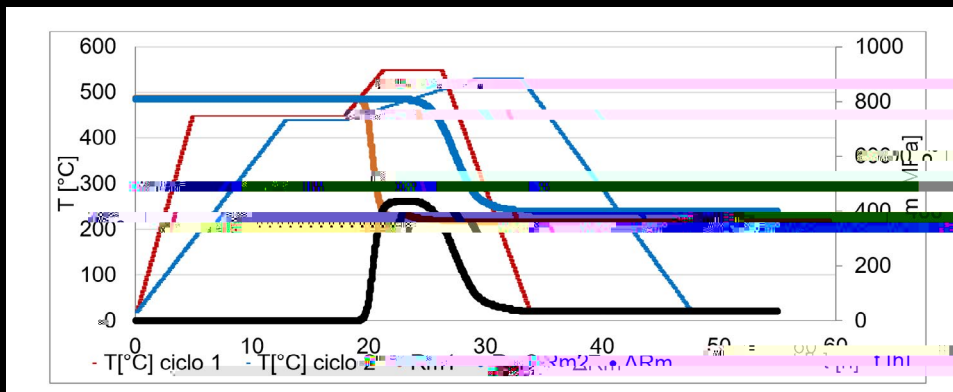

Tab.4

Valori del rapporto $\frac{40}{L} \leq \frac{L}{S} \leq \frac{100}{L}$ alla base dei tempi di ricottura

Provinc
crudo
500-5
500-20
500-50
500-80


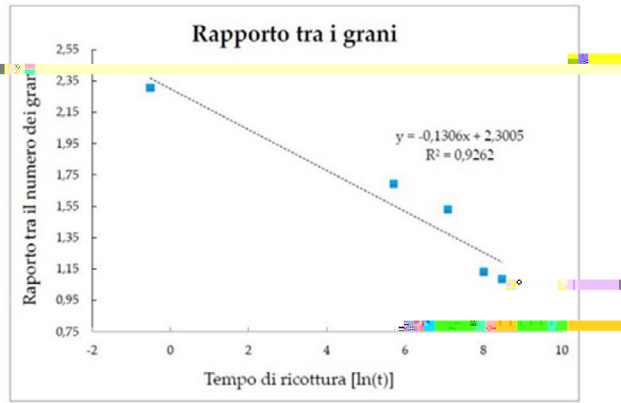


Fig.3 - A

MISURAZIONE E MICRODUREZZA

) T § á è

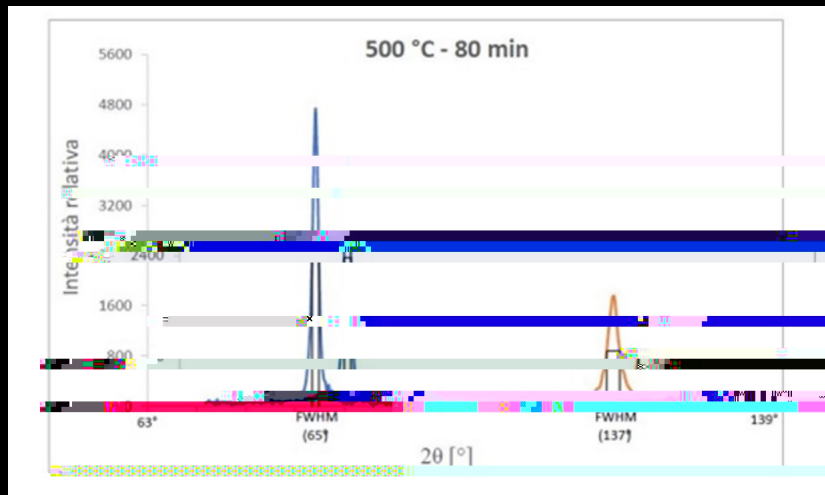

Ta



